Powertrain Europe AS
Verkstedveien 25D
1424 Ski, Norway
T. 22 32 77 77
E. mail@powertrain.no

Kardangaksel måleskjema

- digitally fillable -

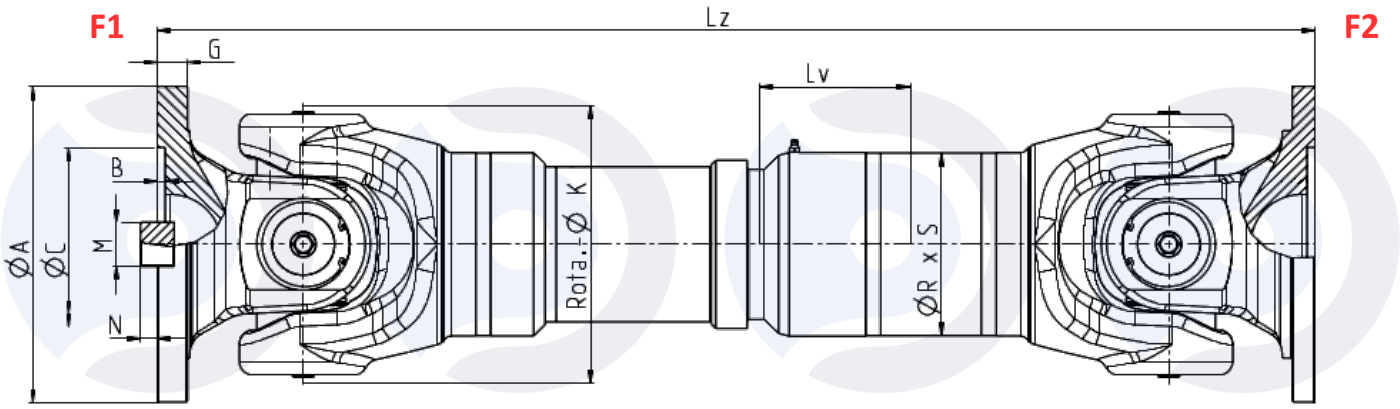

Dimensjoner		
Operating length		mm
Lz (Compressed Length)		mm
K (Swing-Ø)		mm
R (Tube-Ø)		mm
S (Tube-Thickness)		mm
max. Deflection Angle		°

Lengdeforskyvning		
Yes: ☐	No: ☐	
Lv (Extension/Slip)		mm

Skruer på yoke side	
Yes: ☐	No: ☐

Teknisk data		
Drive power		kW
Speed		1/min
Gear ratio		
Torque		Nm
Peak torque		Nm
Load type	Normal ☐ Wechsel ☐ Schwellend ☐	
Temperature range	°C -	°C

Flens	F1	F2
A (Flange-Ø)	mm	mm
B (Pilot-Height/Depth)	mm	mm
C (Pilot-Ø)	mm	mm
G (Flange-Thickness)	mm	mm

Fett type	
Central lubrication	☐
4x Cup lubrication	☐
Maintenance-free	☐
Special variant	☐

Hull mønster	F1	F2
d (Bore -Ø)	mm	mm
n (quantity)		
D (Bolt circle)	mm	mm
Angle	°	°



Kile ☐	F1	F2
M (Key-width)	mm	mm
N (Key-Overhang)	mm	mm
Splitkey	☐	☐
→Key-Position	mm	mm

Spesial variant ☐

SAE connections
Dog toothing
Hirth gearing

Dato	
Kunde referanse	

Kommentar

Kontaktdetaljer